


GreenMachine

Die neue Bike-Generation



Flevobike



TECHNOLOGY

GreenMachine

Mit der GREENMACHINE ist erstmals ein Fahrrad zur Serienreife gelangt, das die Ansprüche an eine weitgehend wartungsfreie, pflegeleichte und alltagstaugliche Fahrmaschine erfüllt.

Durch die geschlossene Konstruktion haben Regen, Schmutz und Salz keinen Einfluss auf den innenliegenden Kettenantrieb.

Der Alltagsradler, der tagtäglich in Wind und Wetter zwischen Wohnung und Arbeitsstätte radelt, ist erlöst von den bisher üblichen Unterhaltsarbeiten an der Kette und dem restlichen Antrieb. Er muss keine ölverschmierten Hosenbeine mehr fürchten.

Die serienmäßige Nabenschaltung des deutschen Qualitätsherstellers ROHLOFF aus Fulda ist der Garant für jahrelangen Fahrkomfort und Schaltgenauigkeit mit einer kontinuierlichen und stufengleichen Aufeinanderfolge aller 14 Gänge.

Die belüftete und straff gespannte Rückenlehne des Sitzes wurde von allen Testfahrern und Kunden als einmalig bequem gelobt. Sie dient nicht nur dem Fahrkomfort auf langen und auch kurzen Strecken, sondern ist ganz wesentlich für die Kraftübertragung zwischen Wirbelsäulenansatz und Pedalantrieb. Die Sitzneigung ist stufenlos verstellbar. Der Sitz kann beliebig gespannt und damit in seiner Härte verstellt werden.

Technische Daten der GreenMachine

Rahmenlänge: S (small): 174 cm, M (medium): 180 cm, L (large): 186 cm

Radstand: S: 109 cm, M: 112 cm, L: 114 cm

Breite: Oberlenker 40 cm, Unterlenker: 62 cm, Sitz 33 cm

Gesamthöhe: 120 cm

Höhendifferenz Sitz/Tretlagerachse: 17 - 22 cm

Sitzhöhe: 52 - 57 cm

Sitzlehnenneigung: Stufenlos verstellbar zwischen 35 und 50 Grad

Gewicht: fahrbereit ca. 18 kg

Rahmen (-teile): Aluminium farb-anodisiert

Sitz: Lenomesh Gazegewebe, Aluminium-Rahmen. Der Sitz ist um 11 cm stufenlos verstellbar zur Einstellung des Pedalabstandes

Lenkung: Oberlenker mit reibungsgedämpfter, höhenverstellbarer Knicksäule

Unterlenker: indirekte Steuerung

Kurbellänge: 150 mm oder 170 mm

Schaltung: Rohloff speedhub 500/14 mit 14 Schaltstufen, eingebaut im Rahmen als Zwischengetriebe, Einhandschaltgriff

Bremsen: Avid BB7 Scheibenbremse mit 160 mm-Bremsscheiben o.ä.

Radaufhängung: Starre Aluminium-Vordergabel, einarmig aufgehängte Hinterradschwinge, gefedert

Reifengröße: 20" ERTRO 47 - 406

Standardausrüstung: Klingel, Kunststoff-Schutzbleche, Seitenständer, Anhängerbefestigung, Lampenhalterung, Befestigungsgewinde für zwei Flaschenhalter (beidseitig unter dem Sitz)

Zubehör (ab Werk):


Karbon-Federgabel, Monofork Alu (ungefedert), Nabendynamo, Sitztasche, Beleuchtung, Schlosshalter, Gepäckträger, Magnesium-Fünfspeichenrad

Zubehör (Händler):

Klickpedale, Beleuchtung, Fahrradcomputer, Flaschenhalter u.v.m.


Zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg

5 Jahre Garantie auf den Rahmen, 1 Jahr auf alle beweglichen Teile (außer Verschleißteile) inkl. der MEKS-Federgabel.

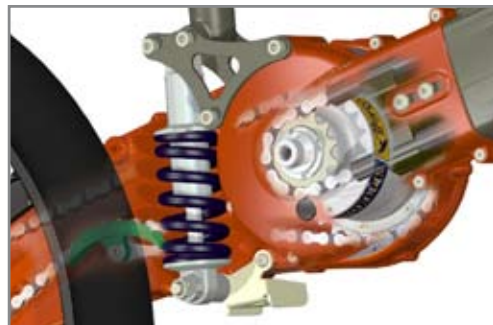

Flevobike

TECHNOLOGY



Flevobike technology Tel: 0321-337200

De Morinel 55 Fax: 0321-337201

8251 HT Dronten E-mail: info@flevobike.nl

Holland Internet: www.flevobike.nl

Weitere Informationen und eine Übersicht des Händlernetzes finden Sie unter: www.flevobike.nl (Änderungen bleiben vorbehalten)